

**DESCRIZIONE:**

- ° Sigillo completamente in alluminio..
- ° Autobloccante.
- ° Può essere usato con:
Spiraline di ogni tipo,
cavetto acciaio,
filo nylon,
spago.

MISURE:

- ° spessore : 5 mm
- ° Lunghezza : 37 mm (aperto)
- ° Lunghezza : 19 mm (chiuso)

NUNERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

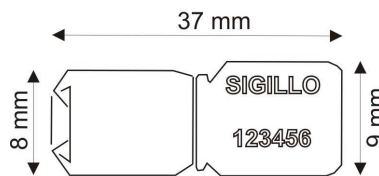


- ° INCISIONE A RILIEVO
- ° Numerazione consequenziale fino a 6 cifre
- ° Personalizzazione fino a 10 caratteri su una riga
- ° Logo su richiesta

MATERIALE:

- ° ALLUMINIO
- ° METALLO LUCIDO SU RICHIESTA

ALTRI PRODOTTI SIMILI

- ° PIOMBINI
- ° PLOMBEX 9 mm e
- ° PLOMBEX 13mm
- ° CRIMPSEAL

**APERTO****CHIUSO (lato a)****CHIUSO (lato b)****COLORI DISPONIBILI****CONFEZIONE:**

- A) Cartone con 5.000 pc sfusi
- B) Cartone con 5.000 pc. in buste da 1000 pc
- C) Cartone con 10.000 pc. sfusi
- D) Cartone con 10.000 pc. in buste da 1000 pc
- E) Cartone con 5.000 pc. in strips of 20 pc.
- F) Cartone con 10.000 pc. in strips of 20 pc.



SIGILLI DI GARANZIA PER L'INDUSTRIA ED I TRASPORTI – SISTEMI ANTI EFFRAZIONE