**DESCRIZIONE:**

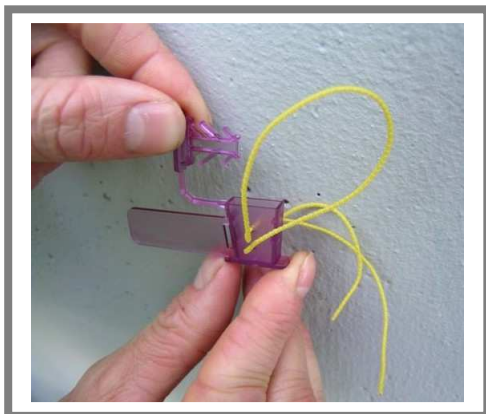
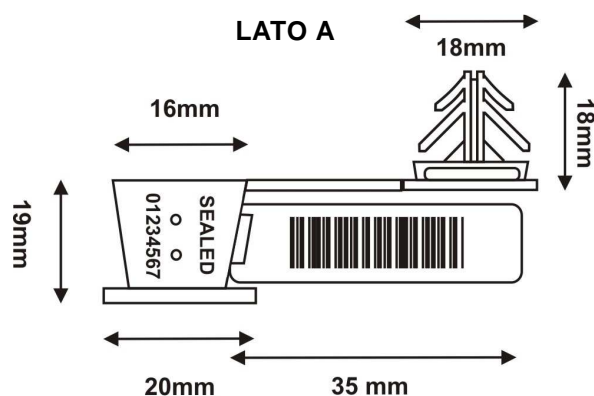
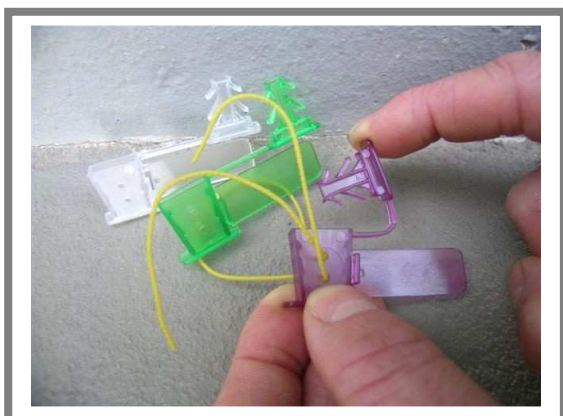
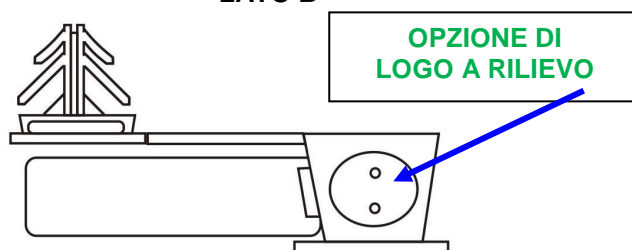
° Sigillo di garanzia completamente trasparente. La plastica trasparente permette il controllo sul sistema di chiusura.

**COME SI USA:**

° Inserire il cavetto nei fori del corpo del sigillo  
 ° Premere la "punta ad ancora" nel corrispondente foro.  
 ° Premere con le dita finché il sigillo non scatti. Il rumore dello scatto garantisce la chiusura del sigillo.

**MATERIALE:**

° Polycarbonato  
 ° Polistirolo

**LATO B****NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:**

- ° STAMPA LASER
- ° Numerazione consecutiva fino a 15 cifre.
- ° **Poppossibilità di codice a barre**
- ° **Poppossibilità di inserimento tag (RFID)**
- ° Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
- ° Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
- ° Per ordini speciali è possibile realizzare il logo a rilievo.

**ALTRI ARTICOLI CON CARATTERISTICHE SIMILI**

- ° **TWISTSEAL**  
Con filo galvanizzato. Lunghezza standard filo 150 mm
- ° **ANCHORCLICK**  
Con filo galvanizzato. Lunghezza standard filo 150 mm
- ° **PSW 97**  
Con filo galvanizzato. Lunghezza standard filo 200 mm

**COLORI A DISPOSIZIONE TRASPARENTI****CONFEZIONE:**

Cartone con 4.000 sigilli  
 Dimensioni cartone: 56x24x46 H cm  
 Peso cartone: 12 kg

**SIGILLI DI GARANZIA PER L'INDUSTRIA ED I TRASPORTI – SISTEMI ANTI EFFRAZIONE**