TWISTSEAL PER SETTORE ENERGETICO

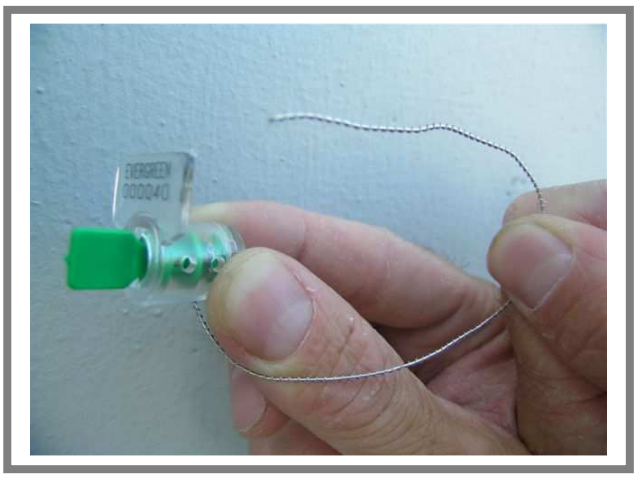

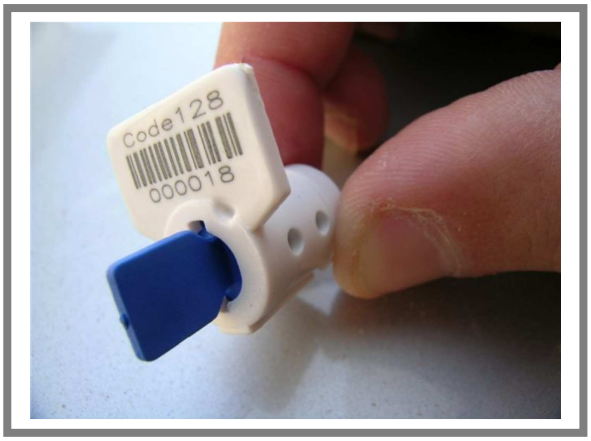

DESCRIZIONE:

°Sigillo completamente di plastica con cavetto incorporato. Parte esterna trasparente per controllo meccanismo di chiusura. Per chiudere il sigillo ruotare la chiavetta colorata del sigillo per 360°. Una volta chiuso è impossibile manometterlo.

° Può essere utilizzato con le seguenti spiraline o cavetti:

Spiralina galvanizzata
Acciaio
Ottone
Rame
Nylon rame

NUMERAZIONE E PERSONALIZZAZIONE:

° STAMPA LASER
° Numerazione conseguenziale fino a 15 cifre.
° Popssibiltà di codice a barre
°Personalizzazione fino a 20 caratteri su una linea.
°Su richiesta è realizzabile il logo del cliente.
° Per ordini speciali è possible realizzare il logo a rilievo.

MATERIALE:

° Polycarbonate
°ABS

ALTRI ARTICOLI CON CARATTERISTICHE SIMILI

° **TWISTSEAL**
Con filo galvanizzato. Lunghezza standard filo 150 mm
° **ANCHORCLICK**
Con filo galvanizzato. Lunghezza standard filo 150 mm
° **PSW 97**
Con filo galvanizzato. Lunghezza standard filo 200 mm

CONFEZIONE:
Cartone con 1.000 sigilli in buste da 100 pezzi numerati in seguenza
Dimensioni cartone: 40x40x15 cm
Peso cartone: 4 kgs
-
Cartone con 5.000 sigilli in buste da 100 pezzi numerati in seguenza
Dimensioni cartone: 60x40x35 cm
Peso cartone: 18 kgs

COLORI A DISPOSIZIONE					
COLORI FLUO					

LEGHORN SINCE 1978 .ORG TAMPERING PREVENTION
INTRODUCING A NEW LEVEL OF EXCLUSIVE SECURITY

LEGHORN s.r.l. Via degli Arrotini 36 – 56121 Livorno
Tel: 0586 406376 – Fax: 0586 407621
www.leghornseals.com – info@leghornseals.com

ISO 9001